GASPODINI

Primaria Fabbrica dal 1925

GASPODINI di Gaspodini Andrea
Via del Falegname 36-46 Z.I.
58022 FOLLONICA (GR)
ITALIA

P.IVA: 01665710537
C.F.: GSPNDR91B16H510B
R.E.A. GR-213572
COD. SDI: KRRH6B9

www.gaspodini.com
info@gaspodini.com
gaspodini1925@pec.it

TEL: 0566 51160
FAX: 0566 262300

GUIDA AL MONTAGGIO: PALA A BAIONETTA

Grazie per aver scelto i nostri prodotti.

I prodotti GASPODINI sono stati creati con cura e con materiali destinati a durare a lungo.

Per un corretto montaggio della vostra pala suggeriamo di seguire attentamente ogni singolo passaggio all'interno della guida, per evitare di danneggiare subito l'attrezzatura.

Legale Rappresentante
Andrea Gaspodini

GASPODINI di Gaspodini Andrea
Via del Falegname 36-46 Z.I.
58022 FOLLONICA (GR)
ITALIA

P.IVA: 01665710537
C.F.: GSPNDR91B16H510B
R.E.A. GR-213572
COD. SDI: KRRH6B9

www.gaspodini.com
info@gaspodini.com
gaspodini1925@pec.it

TEL: 0566 51160
FAX: 0566 262300

ACCORGIMENTI PRE MONTAGGIO

Con l'acquisto della nostra Pala a baionetta con manico riceverete in dotazione le viti idonee per l'assemblaggio. Non è necessario quindi l'acquisti di esse da parti terze.

Per il corretto assemblamento della pala ricordiamo di:

- NON USARE L'AVVITATORE ELETTRICO
- NON USARE COLLE PER UNA MAGGIORE SALDATURA
- MAI EFFETTUARE FORI SUL MANICO

GASPODINI di Gaspodini Andrea
Via del Falegname 36-46 Z.I.
58022 FOLLONICA (GR)
ITALIA

P.IVA: 01665710537
C.F.: GSPNDR91B16H510B
R.E.A. GR-213572
COD. SDI: KRRH6B9

www.gaspodini.com
info@gaspodini.com
gaspodini1925@pec.it

TEL: 0566 51160
FAX: 0566 262300

FASE 1

- Posizionare la pala e il manico su una superficie piana, possibilmente senza dislivelli - vi aiuterà in fase di fissaggio ad avere pala e manico alienati tra loro.

- Inserire l'inserto della pala all'interno dell'apposita fessura presente sull'estremità del manico, facendo attenzione ad allineare correttamente pala e manico.
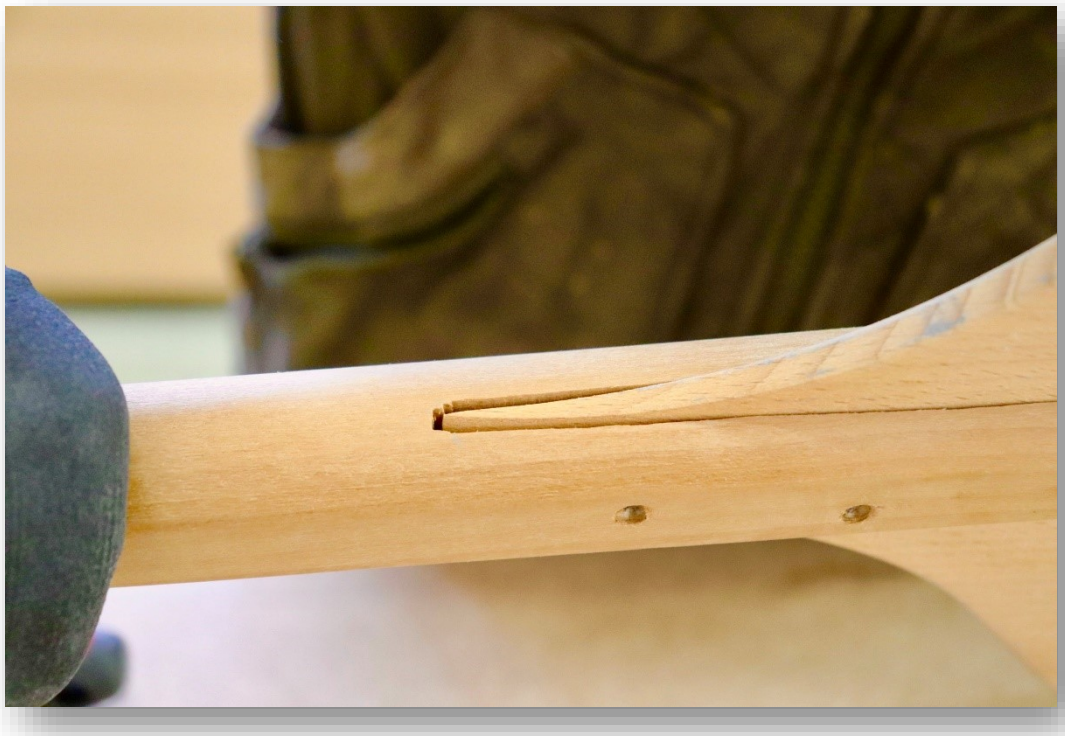
GASPODINI di Gaspodini Andrea
Via del Falegname 36-46 Z.I.
58022 FOLLONICA (GR)
ITALIA

P.IVA: 01665710537
C.F.: GSPNDR91B16H510B
R.E.A. GR-213572
COD. SDI: KRRH6B9

www.gaspodini.com
info@gaspodini.com
gaspodini1925@pec.it

TEL: 0566 51160
FAX: 0566 262300

FASE 2

- Inserire inizialmente tutte le viti in dotazione negli appositi fori, in modo da avere pala e manico più stabili durante la fase di avvitamento.

- Avvitare con l'apposito avvitatore manuale effettuando una leggera pressione su ogni vite.
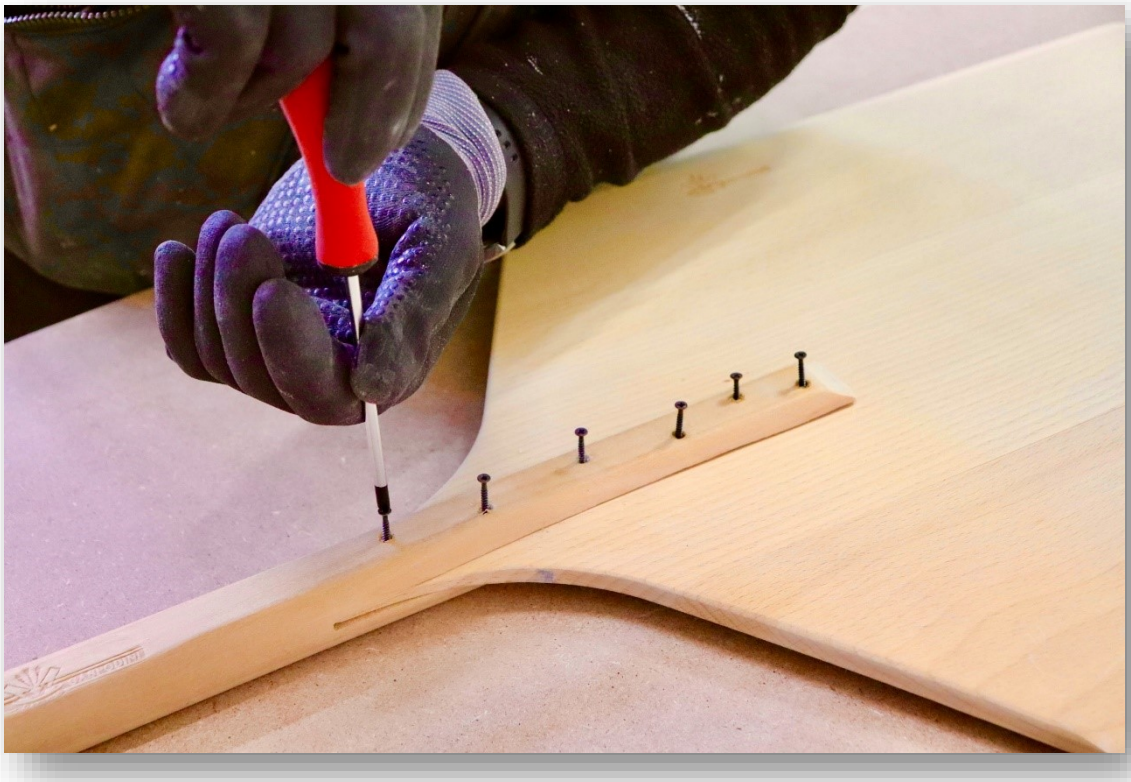
- Per evitare la rottura del manico consigliamo di interrompere l'avvitamento quando si avverte resistenza.